



Cititoare coduri de bare fixe - omnidirectionale



LIVRARE GRATUITĂ
și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Birch T-60

Cititorul Birch T-60 este excelent pentru a citi QR codurile de pe telefoanele mobile, dar și codurile mai puțin lizibile de pe hartie.

Interfața: USB/RS232;

Coduri de bare (1D): All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32 / Italian Pharmacode, Code 128 CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBAR 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 Data Bar Limited, GS1 Composite Component A/B/C;

Coduri de bare (2D): PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode

Tip scanare: 1D/2D. Conectivitate: cu fir;

Cablu: USB Type: A, RS232. Rata de scanare: 60 FPS

Temperatura de operare: 0 - 40 °C

Dimensiune: 84mm x 74mm x 79.8mm

Greutate: 140g

Pret: Va rugam sa ne contactati



Winson WAI-7000

Cititor fix 2D entry-level stabil și cu ecran mare.

Interfața: USB. Senzor foto: senzor liniar CMOS

Rezoluție senzor: 1280x800 pixeli. Sursa de lumină: LED Bar roșu

1D: Codebar, Code128, Code39, Code39, Code93, Code11, EAN13, EAN8, GS1-Databar, GS1-128 (EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industry 2 of 5, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN

2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro PDF417, Micro QR Code, Aztec Code

Temp: 0 ° - 50 ° C (funcționare), -5 ° - 55 ° C (depozitare)

Umiditate: 5 - 95% (funcționare), 5 - 95% (depozitare)

Rezistența la cadere: cadere de 1,2 m pe suprafața de beton

Dimensiune (L * W * H): 79mm * 145mm * 148mm (L * W * H)

Greutate: 530g

Tara de origine: China

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Orbit 7120



Honeywell Orbit 7120 este un cititor de coduri de bare 1D, cu o tehnologie de scanare laser omnidirectionala. Forma sa ii permite scanarea produselor mari.

Dimensiuni: 105 mm x 102 mm x 150 mm (4.1" x 4.0" x 5.9"). Greutate: 400 g (14.1 oz)
Temperatura de operare: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de stocare: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Umiditate: 5 – 95 % umiditate relativa, fara condensare
Lumina: 4842 Lucsi. Tipologie: Laser Omnidirectional
Contrast: 35 % diferenta minima
Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului), 2D
Rata de scanare: 1120 de linii de scanare pe secunda
Garantie (producator): 3 ani
Tara de origine: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Birch BS-4802



Interfata: USB-KB, USB-COM, RS232;
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128 ,GS1-128 ,Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode Codabar/NW7,MSI,Interleaved 2 of 5,GS1 DataBar-14,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Component A / B / C
2D: PDF 417, MicroPDF 417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix , Aztec, Maxi
Rezolutie: 3 mil, Code39, 6.67 mil Data Matrix
Rata de scanare: 60 FPS. Iluminare: Rosu, 630nm LED
Indicator:LED. Voltaj: DC 5V
Temperatura de operare: 0° - 40°C
Greutate: 510gr. Dimensiune: 148.8mm x 97.41mm x 142.59m
Cablul: 150cm / USB Type: A, RS-232
Certificat: CE;
Garantie: 1 an

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell HF680



Honeywell HF680 este un scanner 2D care poate citi cu usurinta diverse standarde ale codurilor 1D, PDF si 2D pe hartie cu un contrast de imprimare de cel puțin 20%, precum si coduri de bare care sunt foarte dense, murdare sau contin informatii complete in ciuda deteriorarii.

Interfețe standard: USB. Tehnologia de conectare: Prin cablu
Niveluri lumina (lumina solara directa): 0 - 100000 lux
Rezoluție senzor optic (L x H): 1280 x 800 Pixel. Tipul de senzor: LED
Tip scanner: 2D. Tipul: Cititor coduri de bare fix
Temperatura de depozitare (T-T): -40 - 60 °C
Interval de temperatura de functionare (T-T): -10 - 40 °C
Interval relativ operational de umiditate: 0 - 95%
Culoarea produsului: Negru (implicit) sau alb
Inaltime: 139 mm.
Latime: 88 mm
Adancime: 85 mm
Greutate: 278 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Youjie HF600



Cititorul fix Honeywell Youjie HF600 cu tehnologie de scanare a codurilor 2D si conectare USB, poate fi folosit pentru o gama larga de aplicatii, de ex. POS retail, farmacii sau intr-un birou.

Citeste 1D standard si 2D. Interfata acceptata: USB
Tensiune de intrare: 5 VDC \pm 0,5V
Putere de operare: 2W (400mA @ 5V) (standard)
Putere stand-by: 0.45W (90mA @ 5V) (standard)
DC Alimentare: Class2: 5.2VDC @ 1A. Certificare: China RoHS
Temperatura de operare: 0 ° C si 40 ° C
Temperatura de depozitare: -40 ° C pana la 60 ° C
Umiditate: 0% la 95% umiditate relativa fara condensare
Niveluri de lumina: 100,000LUX
Rezistenta: Conceput pentru a rezista la 1 m
Beeper: 3 intensitate niveluri ridicata, medie si joasa
Indicatori vizuali: alb si albastru = gata pentru scanare;
Albastru intermitent = citire in regula. Dimensiuni (LxWxH): 87.4mm x 98.2mm x 170mm. **Greutate: 340g**

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 900i



Datalogic Magellan 900i este un scanner de masa omnidirectional, cu performante ridicate. Acesta poate scana coduri de bare 1D si 2D de pe etichete, ambalaje, bilete, indiferent daca acestea sunt deteriorate, sau poate citi coduri de bare de pe ecranele dispozitivelor mobile. In plus, datorita iluminarii adaptive, acest cititor ofera o performanta superioara de scanare, imbunatatind procesul de citire a codurilor de bare la punctele de vanzare. Stand inclus.

Tip scanare: 2D. Forma: Fix. Conectivitate: Cu fir
Tehnologie scanare: Imager
Interfata conexiune: USB, RS232, IBM. Rezistenta: IP52
Coduri de bare: 1D: inclusiv codurile liniare GS1 DataBar™
2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code
Coduri postale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
Stacked: GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417, PDF417. Temperatura de operare: 0°C – 40°C. Alimentare: 300 mA
Input Voltage: 5 VDC +/- 10%. Dimensiuni: 7.6 x 7.8 x 14 cm. Greutate: 345 g
Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Motorola Symbol MS954



Avand o latime de doar 5cm este unul din cele mai mici cititoare fixe. Scaneaza coduri 1D pana la o distanta de 88,9 cm, inclusiv coduri cu un contrast slab. Unghiul de scanare este configurabil.

Distanta de scanare: **0,5 - 88,9 cm** (coduri UPC/EAN).
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Tip de coduri scanate: **1D** .
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 104 linii pe secunda. O raza de scanare.
Variante de conectare: doar RS232
Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - _40°C
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare **1D**
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 25,9 x 49 x 58,7 mm.
Greutate: 47,3 g. Culori disponibile: gri inchis. Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Gryphon GPS4421



Dimensiunea compacta il face solutia ideala pentru medii dificile de munca si poate fi utilizat cu succes in domeniul medical. Suportul permite pozitionarea scannerului pentru lectura usoara, intuitiva. Suportul-stand poate fi usor eliminat daca nu este necesar, reducand in continuare dimensiunile scannerului capabil sa citeasca codurile de pe telefoane mobile, dispozitive PDA si cele de pe ecrane de computer.

Tip scanare: 2D. Forma: fix. Conectivitate: cu fir
Tehnologie scanare: imager. Interfata conexiune: USB
Rezistenta: IP52, rezista la cadere repetate de la 1.2 m
Coduri de bare: 1D: toate codurile standard si GS1 DataBar
2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code
Temperatura de operare: 0 - 40 °C. Alimentare: 4.5 - 14.0 VDC
Altele: include cablu USB, confirmare de citire LED, Green Light Spot, suport inclus
Dimensiuni: 12.1 x 10.7 x 7.3 cm. Greutate: 295 g. Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra MS4717



MS4717 poate captura instantaneu practic orice cod de bare 1D sau 2D oferind flexibilitate pentru o gama larga de aplicatii. De asemenea, include un conector Micro USB. MS4717 are un display din sticlă Gorilla® pentru rezistenta exceptionala la zgarieturi, iar coeficientul de rezistenta IP54 il face potrivit pentru aplicatii exterioare.

Senzor imagine: 1280 x 800 pixeli
Campul vizual al imaginii: 42 ° H x 28 ° V nominal
Model de vizare a sursei de lumina: LED circular de 610 nm
Contrast de imprimare minim: 20% diferenta minima de reflectare
Coduri de bare: 1D Toate codurile de bare principale 1-D
2D PDF417, DataMatrix, cod QR, azteca, coduri compuse si MaxiCode
Interfata: USB. Rezistenta: IP54
Dimensiuni: 2,8 cm H x 4,8 cm L x 5,5 cm W
Greutate: 4.13 oz / 117 g
Putere maxima: 5 VCC +/- 10% @ 480 mA
Temp. De functionare -4 ° pana 122 ° F / -20 ° pana 50 ° C *

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aures PS75



Usor de integrat in spatii comerciale restranse sau in infokiosk-uri. Motorul de scanare laser, in 5 directii cu 20 de raze, elimina nevoia de a alinia codul cu raza cititorului.

Tip de coduri scanate: **1D**. Distanța maximă de scanare: **20 cm** (coduri UPC/EAN).
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numărul razelor de scanare: **20**
Viteza de scanare în mod omnidirecțional: 1200 linii pe secundă
Variante de conectare: USB, RS232, PS2. Două leduri indicatoare, verde și roșu
Tonul de confirmare al scanării este programabil
Consum energetic: 1W. Temperatura de operare: 0 - +40°C
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D
Dimensiuni (L x l x h): 70 x 64 x 68 mm. Greutate: 175 g.
Culori disponibile: gri închis. Origine marca: Franta

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS5502



Cu tehnologia Intelligent Imaging de la Zebra si un senzor megapixel puternic, acestea capteaza coduri de bare 1D, 2D si OCR de la prima incercare – chiar si coduri de bare deteriorate sau prost imprimate. Campul vizual omnidirectional mare face scanarea si mai usoara, reducand nevoia de a pozitiona cu atentie codurile de bare pentru o scanare de succes.

Nu include stand. Necesita: cablu de interfata - nu este inclus si se comanda separat.

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager. Forma: Fix

Conectivitate: Cu fir. Interfata conexiune: USB, RS-232

Rezistenta: IP54

Coduri de bare 1D: Toate codurile de bare majore 1D inclusiv codurile de bare Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/ EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

2D: Toate codurile de bare majore 2D inclusiv PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm

OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency. Alimentare: 4.75 - 5,25 VDC

Dimensiuni: 3.0cm x 5.6cm x 7.2cm (HXWxD). Greutate: 65.2 g. Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Genesis 7580



Datorita performantei, recomandam acest produs in domenii variate precum: productie, sanatate, retail, POS. Semnal acustic si vizual la scanare. Este prevazut cu buton pentru accelerarea scanarii.

Dimensiuni: 80 x 83 x 150 mm / 3.2 x 3.3 x 5.9 " (lungime x latime x inaltime)

Greutate: 340 g, inclusiv baterii

Temperatura de operare: 0° C pana la 40° C (32° F pana la 104° F)

Temperatura de stocare: -40° C pana la 60° C (-40° F pana la 140° F)

Umiditate: 0 – 95 % umiditate relativa, fara condensare

Etansat pentru a rezista contaminantilor din mediu

Rezistenta la cadere: de la 1.5 m, pe beton. Lumina: 100.000 Lux

Tipologie: Area Imager (832 x 504 px). Unghi de scanare: orizontal 46°, vertical 28°

Contrast: 20 % diferenta minima

Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului)

Pitch, Skew: 70°, 75°. Tara de provenienta: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Aures PS 82



Usor de integrat in spatii comerciale restranse sau in infokiosk-uri. Capabil sa citeasca coduri de bare 1D, 2D, precum si coduri de bare de pe ecrane (computer, smartphone, tableta). Conectare USB - varianta implicita. Posibilitate conectare RS232.

Tip de coduri scanate: 1D, 2D. Tehnologie de scanare: imager.

Unghi de scanare 44,4° orizontal; 29,1° vertical

Contrast de imprimare 30% @ UPC/EAN 100%

Variante de conectare: USB (varianta implicita), RS232

Temperatura de operare: 0 - 500 C

Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D, 2D

Dimensiuni (H x W x L): 144.6x80x97 mm. Greutate: 250 g.

Origine marca: Franta

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra DS9308



Zebra DS9308 poate sa scaneze un singur cod, in functie de preferintele operatorului sau mai multe coduri de bare, prin apasarea unui buton. Poate fi utilizat in domenii precum Retail, HoReCa, Productie, Transporturi etc. Scanner-ul se poate amplasa pe masa, acesta utilizandu-se in special de catre clienti in vederea scanarii unor cupoane de reducere si carduri de loialitate printate sau afisate pe un display.

Tip scanare: 2D. Forma: fix. Conectivitate: cu fir

Tehnologie scanare: imager. Interfata conexiune: USB

Rezistenta: IP52; rezista la caderi multiple de la 1,5 m; rezista la 1000 de rostogiri de la 0,5 m; rezista la descarcari electrostatice conform EN61000-4-2, +/- 15 kV aer, +/- 8 kV indirect.

Coduri de bare 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma); 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, securPharm, DotCode, Dotted DataMatrix; OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US currency.

Temperatura de operare: 0°C - 50°C. Altele: distanta de scanare: 0 – 27.9 cm

Dimensiuni: 14.5 x 8.6 x 8.3 cm (H x W x D). Greutate: 318 g

Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 1500i DWM



Datalogic Magellan 1500i citeste coduri de bare 1D si 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirectional, cu design compact si ergonomic si interfata USB.

Tip scanare: 2D. Forma: fixa. Conectivitate: cu fir. Tehnologie scanare: imager

Interfata conexiune: USB sau RS232. Rezistenta: IP52

Coduri de bare: 1D, inclusiv codurile liniare GS1 DataBar™;

2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code;

Coduri postale: Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post.;

Temperatura de operare: 0°C – 40°C. Alimentare: 500 mA @ 5 VDC

Altele: suport flexibil. Dimensiuni: 6 x 7.5 x 15 cm. Greutate: 240 g

Culoare: negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell MK3580 Quantum

Recomandat in bacanii sau magazine mixte. Este dotat cu un buton usor accesibil pentru scanare manuala atunci cand se doreste precizie.



Numarul razelor de scanare: **20**

Optional, poate fi dotat cu picior de 94 mm inaltime.

Distanta maxima de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).

Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**

Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1650 linii pe secunda

Variante de conectare: USB, RS232, PS2

Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - +40°C

Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D

Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 66 x 67 x 108 mm.

Greutate: 170 g (fara stand)

Culori disponibile: negru

Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Orbit 7190g

Cititorul fix de coduri de bare 1D/2D Orbit 7190g Hybrid este un laser hibrid omnidirecional, cat si Area Imager. Implicit se livreaza cu cablu USB de conectare.



Interfata de conectare: USB. Optional: Multi-interface (RS232, KBW, USB, IBM)
Model de scanare: Laser hibrid, omnidirecional (5 campuri cu 4 linii paralele) si Area Imager (matrice 640 x 480 pixeli)
Viteza de scanare: Omnidirecional: 1120 de linii de scanare pe secunda, FPS: 30
Unghi de scanare (Imager): Orizontal: 40,0 °, Vertical: 30,5 °
Contrast: Diferenta minima de reflexie de 35%
Laser: Citeste simbolologiile standard 1D, GS1 DataBar
Imager: Citeste simbolurile standard 1D, PDF si 2D
Culori disponibile: negru hw7190bu - 7190g-2USBX-0, alb hw7190u - 7190g-0USBX-0
Dimensiuni (L x W x H): 108 mm x 103 mm x 148 mm (4,3 in x 4,1 in x 5,8 in)
Greutate: 410 g (14,5 oz)
Temperatura de depozitare: -40 ° C pana la 60 ° C (-40 ° F pana la 140 ° F)
Temperatura de functionare: 0 ° C pana la 40 ° C (32 ° F pana la 104 ° F)
Umiditate: 5% pana la 95% umiditate relativa, fara condensare
Rezistenta: Proiectat pentru a rezista cazaturilor de la 1,2 m

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Genesis XP 7680g

Honeywell Genesis 7680G este echipat cu tehnologia area-imaging si poate decoda toate codurile de bare standard 1D, PDF si 2D. Poate scana direct de pe ecranul telefonului mobil si necesita un spatiu minim pe suprafata de lucru. Include Cablu USB si stand.



Tip scanare: 2D. Conectivitate: Cu fir
Tehnologie scanare: Area Imager
Interfata conexiune: USB, KBW, IBM 46xx (RS-485)
Rezistenta: IP52. Coduri de bare: 1D, 2D, PDF, Dotcode, Digimarc
Temperatura de operare: 0°C - 50°C
Dimensiuni: 80 mm x 40 mm x 145 mm. Greutate: 340 g
Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Motorola DS457

Citeste orice cod de bara de pe orice suprafata. Datorita dimensiunilor de 2,9 x 5,8 x 6,2 cm poate fi montat aproape oriunde. Mareste productivitatea prin citirea aproape instantanee.



Detine standardul de protectie la umiditate si praf **IP54**.
Poate capta imagini in format BMP, TIFF, JPG.
Disponibil si in varianta de citire HD (coduri dense).
Tipuri de coduri de bare scanate: **1D si 2D**.
Distanța maxim de scanare: **41,9 cm** (code 39 – 20mm).
Variante de conectare: USB, RS232
Temperatura de operare: -20 - +50°C
Dimensiuni: 2,9 x 5,8 x 6,2 cm. Greutate: 111 g. Culori disponibile: gri inchis
Origine marca: Statele Unite

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Vuquest 3320g

Scannerul compact Honeywell Vuquest 3320g ofera scanare agresiva a tuturor codurilor de bare 1D, PDF si 2D intr-o forma usoara, durabila si portabila.



Tip scanare: 2D. Forma: fix. Tehnologie scanare: imager
Interfata conexiune: USB
Rezistenta: rezista la caderi de pana la 1.5m
factor de protectie IP53
Coduri de bare: 1D, PDF si 2D
Temperatura de operare: 0°C – 40°C
Alimentare: voltaj intrare: 5VDC ± 0.25V. putere consumata: 2.3W
Dimensiuni: 73 x 51 x 26 mm. Greutate: 77 g. Culoare: gri

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell HF800

Cu tehnologie performanta in codificare si decodare, scannerul industrial 2D cu montare fixa HF800 se foloseste cu succes in domenii precum logistica, retail, depozit.



Capacitate de decodare: Maxicode, QR Code, Aztec, Datamatrix, coduri de bare 2D, PDF417, cod de bare 1D, DPM
Model de scanare: patrat. Interval de scanare: 22-480 mm
Toleranta la miscare: 2,5 m/s
Interfata sistemului gazda: RS485, RS-232, Ethernet
Grade de protectie: IP65. Dimensiuni: 54,5x52,5x29mm
Temperatura de functionare: 0-50°C
Umiditate de functionare: <90%

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell 7980G

Performanță excepțională de scanare pe codurile de bare 1D și 2D, plus posibilitatea de a citi ecrane de smartphone, portofele digitale și carduri de identitate imprimate.



Interfețe de sistem gazdă: USB, tastatură Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)
Umiditate: 5% până la 95% umiditate relativă, fără condensare
Protecția mediului: IP5X. Niveluri de lumină: 100.000 lux
Modelul de scanare: Imaginea de zonă (matrice de 1280 x 960 pixeli)
Toleranța la mișcare: 13 mil. La punctul focal optim
Unghiul de scanare: orizontal: 42 °; Verticală: 34 °
Contrast de tipărire: o diferență minimă de reflexie de 25%
Pitch, Skew: +/- 65 °, +/- 75 °
Tensiune de intrare: 5,0 până la 5,2 V (fără scanner auxiliar)
Curent de operare: 400mA (fără scanner auxiliar). Curent în așteptare: 270mA (fără scanner auxiliar)
Modul Sleep Mode: 210mA (fără a include scannerul auxiliar)
Temperatura de funcționare: 0 ° C până la 40 ° C
Temperatura de depozitare: -20 ° C până la 60 ° C
Dimensiuni (lxlx): 148 mm x 152 mm x 85 mm
Greutate: 527 g

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra SP72-H



SP72-H este disponibil in format orizontal, poate fi utilizat cu succes in mediile de retail, poate fi integrat cu usurinta in sistemele existente, combina performanta unui scanner multi-plane, insa cu o dimensiune mult mai compacta si instalare usoara.

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager single-plane
Forma: Incastrabil. Conectivitate: USB
Factor de rezistenta: IP52
Dimensiuni: 15.2 cm H x 15.2 cm W x 8.6 cm D
Greutate: 834g. Culoare: Alb

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra SP72-V



Cititorul fix de coduri Zebra SP72-V este echipat cu un cititor 2D imager single-plane si poate fi montat pe masa sau perete, ideal pentru domenii retail, self-checkouts sau kiosk-uri.

Tip scanare: 2D. Tehnologie scanare: Imager single-plane
Forma: Fix
Conectivitate: USB, KBW, RS232. Factor de rezistenta: IP52
Dimensiuni: 13.7 cm H x 15.2 cm W x 8.4 cm D. Greutate: 577g
Culoare: Negru

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell Solaris XP 7990G



Ecran mare ce ajuta la citirea codurilor de la distanta dar si a codurilor foarte dense.

Tip scanare: 2D. Tehnologie de scanare: Area Imager
Coduri de bare citite: 1D, PDF, 2D, Postal si OCR
Forma: Fix. Conectivitate: Cu fir. 1280 x 960 pixel array
Tip comunicare: USB. Rezistenta: IP53. Temperatura de operare: 0°C – 40°C
Alimentare: 100 – 240 V. 50/60 Hz
Dimensiuni: 148 x 152 x 85 mm. Greutate: 527 g. Culoare: Negru
Accesorii incluse: Cablu USB (de interfata), Alimentator

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 3450VSi



Cititorul de coduri de bare Datalogic Magellan 3450VSi este cititorul ideal pentru locurile de vanzare aglomerate, oferind o viteza mare de scanare, precum si o capacitate de citire a codurilor de bare trunchiate, slab imprimate, crescand astfel eficienta si rapiditatea servirii.

Tip scanare: Omnidirectionala. Tehnologie de scanare: Imager; Viteza de scanare: 39 mil pixels. Se livreaza cu cablu de conectare de 4,5m.
20 de linii de scanare. Distanța de scanare: 14 cm. Conectare: - USB
Temperatura operare: 0 - +400 C
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar si codurile 2D Dimensiuni: 13.7 x 15.2 x 9.4 cm. Greutate: 0,6 kg; Culori disponibile: negru Origine marca: Italia

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 3550HSi

Cititorul de coduri de bare Datalogic Magellan 3550HSi este incorporabil in masa, fiind ideal pentru locurile de vanzare aglomerate, oferind performante ridicate intr-un sistem compact. Slot de memorie Micro SD inclus, pentru upgrade de stocare.



Tip scanare: Omnidirectionala
Tehnologie de scanare: Imager; Viteza de scanare: 39 mil pixels
20 de linii de scanare. Distanța de scanare: 10.2 cm
Lumina LED adaptiva pentru confortul utilizatorului.
Conectare: - USB, RS232. Temperatura operare: 0 - +400 C
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar si codurile 2D. Dimensiuni: 15.2 x 15.2 x 8.7 cm. Greutate: 0.98 kg;
Culori disponibile: negru. Origine marca: Italia
Accesoriile nu sunt incluse in pret.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Honeywell MS7625

Cititor 1D, incorporabil in masa. Integrabil cu cantare electronice Bizerba, Digi, Dibal, Mettler Toledo (recomandare: Digi TS980). Recomandat pentru folosire intensa. Citeste cu success coduri de bare sterse (contrast slab) precum si coduri dense.



Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 3600
Distanța de scanare: 13 cm pe orizontala; 20 cm pe verticala
Tehnologie de scanare: laser (650 nm)
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 2000 linii pe secunda
Numarul caracterelor citite: pana la 80
Variante de conectare: RS232 - varianta implicita de livrare, USB
Temperatura operare: 0 - 400 C
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar
Dimensiuni – 193 mm H x 88 mm D x 229 mm. Greutate: 2.88 kg.
Culori disponibile: negru.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 9400i

Are optional capacitate de citire coduri Digimarc. Datalogic Magellan 9400i citeste coduri de bare 1D si 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirectional, cu design compact si ergonomic si interfata USB.



Datalogic Magellan 9400i este disponibile in 3 variante de marimi: Scurt, Mediu, Lung. Variantele Mediu si Lung pot fi dotate cu celula de cantarire; varianta Scurt nu poate avea cantar. Datalogic Magellan 9400i este disponibil in varianta: Mediu.
Varianta Scurt: lungime 35,6 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teighea 10,2 cm / inaltime peste teighea 13 cm
Varianta Mediu: lungime 40,1 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teighea 10,2 cm / inaltime peste teighea 13 cm
Varianta Lung: lungime 50,8 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teighea 10,2 cm / inaltime peste teighea 13 cm
Modelul Magellan 9800i are cititorul vertical de dimensiuni reduce, ridicat 68mm deasupra platanului, fata de modelele Magellan 9300i/9400i care sunt ridicate 130mm deasupra platanului, mentinand aceleasi performante de citire.
Tip scanare: 2D Forma: incastrabila. Conectivitate: cu fir
Tehnologie scanare: imager. Interfata conexiune: USB.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 9300i

Datalogic Magellan 9300i citeste coduri de bare 1D si 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirectional, cu design compact si ergonomic si interfata RS232.



Este disponibil in 3 variante de marimi: Scurt, Mediu, Lung. Variantele Mediu si Lung pot fi dotate cu celula de cantarire; varianta Scurt nu poate avea cantar.

Varianta Scurt: lungime 35,6 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teijghea 10,2 cm / inaltime peste teijghea 13 cm

Varianta Mediu: lungime 40,1 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teijghea 10,2 cm / inaltime peste teijghea 13 cm

Varianta Lung: lungime 50,8 cm / latime 29,2 cm / adancime sub teijghea 10,2 cm / inaltime peste teijghea 13 cm

Modelul Magellan 9800i are cititorul vertical de dimensiuni reduce, ridicat 68mm deasupra platanului, fata de modelele Magellan 9300i/9400i care sunt ridicate 130mm deasupra platanului, mentinand aceleasi performante de citire.

Tip scanare: 2D. Forma: fixa. Conectivitate: cu fir. Tehnologie scanare: imager

Interfata conexiune: RS232.

Rezistenta: IP52.

Pret: Va rugam sa ne contactati

Zebra MP7000

Zebra MP7000 este un cititor de coduri de bare 2D echipat cu un imager multi-plane de ultima generatie, oferind o performanta ridicata datorita vitezei mare de scanare.

Forma cititor: fix. Tip scanare: 2D

Tehnologie scanare: imager multi-plane bioptic

Interfata conexiune: 1 x port shared POS pentru USB/RS-232/iBM RS-485; 3 x USB; 2 x RS-232 cu alimentare; 1 x Interlock; 1 x port de display.

Coduri de bare 1D: 2 of 5 (interleaved, Discrete, iAtA, chinezese); Bookland EAN; code 128; code 39 (standard, full Ascii); code 93; composite codes; coupon code (uPc + EAN128); EAN128; EAN-13; EAN-8; GS1 DataBar (Omnidirectional, truncated, Stacked); GS1 DataBar Expanded coupon; GS1 DataBar limited; GS1 DataBar Expanded (regular, stacked); JAN 8; JAN-13; MSi/Plessey; tlc-39; trioptic code 39; uPc-A; uPc-E; uPc-E1; 2-digit Supplementals; 5-digit Supplemental; codabar; Pharmacode (code 32); 2D: Aztec; Datamatrix; MicroPDF417; MicroQRcode; PDF417; Qr code; Digimarc

Temperatura de operare: 0°C – 40°C

Alimentare: 12 VDC prin cablu USB sau RS-232; alimentator.

Dimensiuni: 398 x 292 x 102 x 128 mm.

Greutate: 5.70 kg


Culoare: gri.



Pret: Va rugam sa ne contactati

Datalogic Magellan 9800i

Are optional capacitate de citire coduri Digimarc. Datalogic Magellan 9800i citește coduri de bare 1D și 2D de pe etichete, ambalaje, bilete de imbarcare sau de pe ecranele dispozitivelor mobile. Este un scanner de masa omnidirecțional, cu design compact și ergonomic și interfață USB. Modelul Magellan 9800i are cititorul vertical de dimensiuni reduse, ridicat 68mm deasupra platanului, față de modelele Magellan 9300i/9400i care sunt ridicate 130mm deasupra platanului, menținând aceleași performanțe de citire.

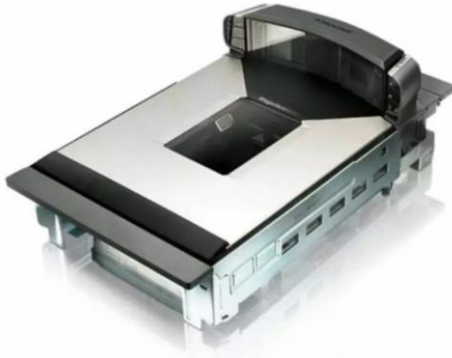

Modelul Magellan 9800i poate fi dotat optional cu un al treilea scanner montat pe un brat, denumit TDR, care maximizează viteza de scanare adăugând noi unghiuri de citire a codurilor de bare..

Este disponibil în 3 variante de mărime: Scurt, Mediu, Lung. Variantele Mediu și Lung pot fi dotate cu celula de cântărire; varianta Scurt nu poate avea cântar.

Varianta Scurt: lungime 35,2 cm / lățime 29,2 cm / adâncime sub teșghea 10,6 cm / înălțime peste teșghea 6,8 cm

Varianta Mediu: lungime 39,9 cm / lățime 29,2 cm / adâncime sub teșghea 10,6 cm / înălțime peste teșghea 6,8 cm

Varianta Lung: lungime 50,7 cm / lățime 29,2 cm / adâncime sub teșghea 10,6 cm / înălțime peste teșghea 6,8 cm

Tip scanare: 2D. Forma: încastrabil. Conectivitate: cu fir

Tehnologie scanare: imager. Interfața conexiune: USB

Pret: Va rugăm să ne contactați

Zebra FXR90 RFID

Cititoarele stationare RFID FXR90 robuste de la Zebra sunt proiectate pentru utilizarea în transport, logistică, depozitare și producție, unde există condiții meteorologice dure și procese zilnice de curățare. Acestea îndeplinesc clasele de protecție industrială IP65 și IP67 și sunt certificate conform MIL-STD-810H. Designul lor versatil include o antenă RFID integrată care permite utilizarea eficientă precum și o zonă de citire maximizată cu configurații de porturi cu 4 antene. Rata de citire este de peste 1.300 de etichete pe secundă, permițând o mai bună vizibilitate și date în timp real.



CPU: NXP iMX8 Mini Quad Cortex-A53. Sistem de operare: Linux

Memorie: 2GB LP DDR4 RAM/16GB eMMC Flash

Tehnologie RFID: Zebra Proprietary Radio Technology

Scanare: 1,300+ tags/sec

Distanța de scanare RFID: 100 (ft); 30.5 (m)

Conectivitate: WiFi, USB, Bluetooth

Standard de protecție: IP65 și IP67

Temperatura de operare: -40° F până la 149° F / -40° C până la 65° C

Temperatura de stocare: -40° F până la 158° F / -40° C până la 70° C

Dimensiuni: 33.5 X 25.4 X 7.38 cm

Greutate: 3.07 (kg)

Pret: Va rugăm să ne contactați



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

Bucuresti
Str. Traian 66, Sector 3
Constanta
Str. Ţepeş Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !