


## Dat Plu 4

### Utilitar pentru incarcare si descarcare nomenclator articole


Intai se fac setarile de porturi de comunicatie in windows , se instaleaza programul si se porneste apoi se seteaza programul .

#### 1.Setarea Porturilor :


a. se va da click dreapta pe My Computer

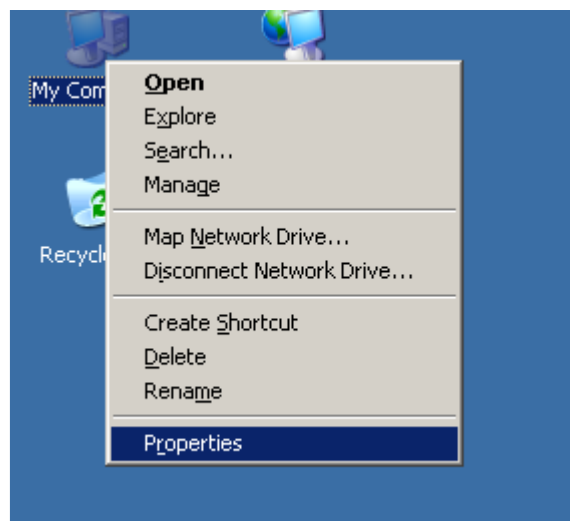


b. se va alege tabul Hardware

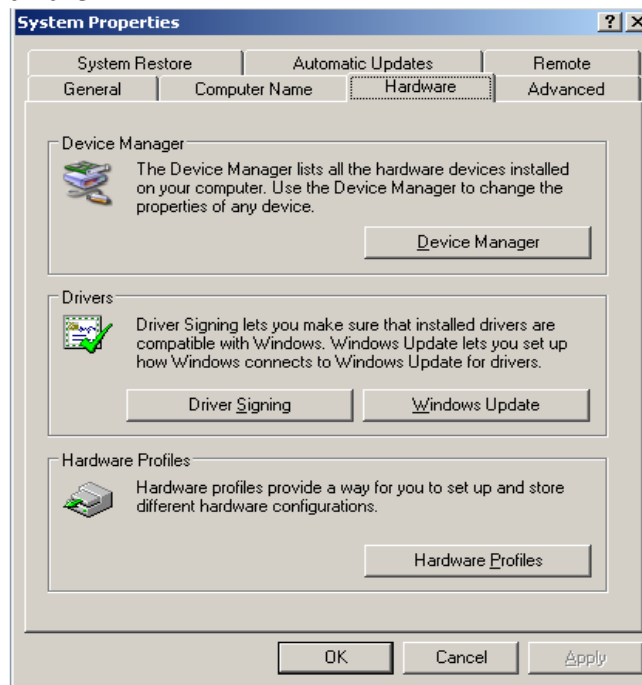


c. se va apasa butonul Device Manager

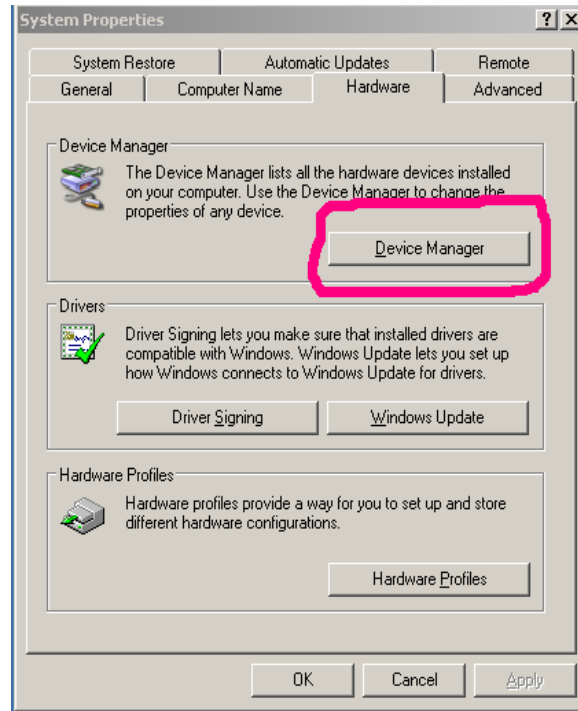


d. se va merge la Ports > COM 1 sau COM 2 (in functie pe ce port s-a legat casa de marcat )

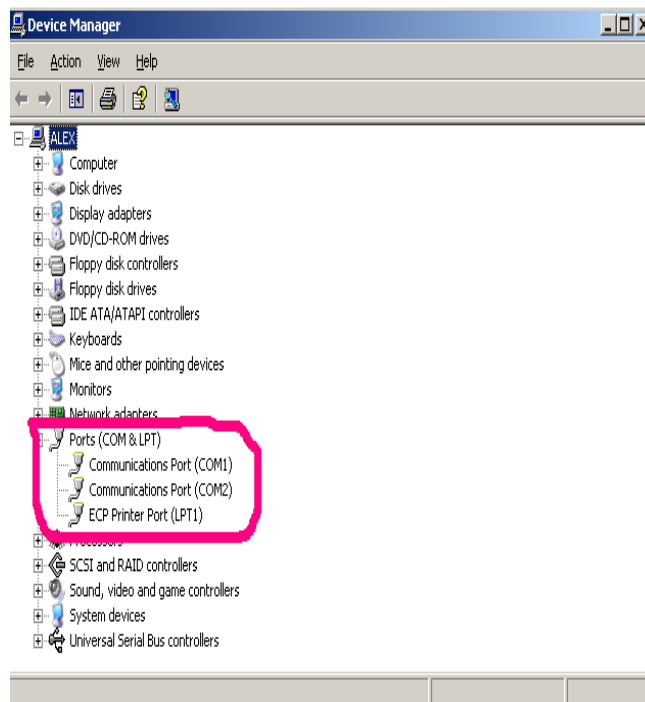

e. cu mouse-ul se face click dreapta pe com 1 sau com 2 > proprietati >port settings (Viteza de transfer trebuie sa fie 4800 , daca nu este modificati-o)

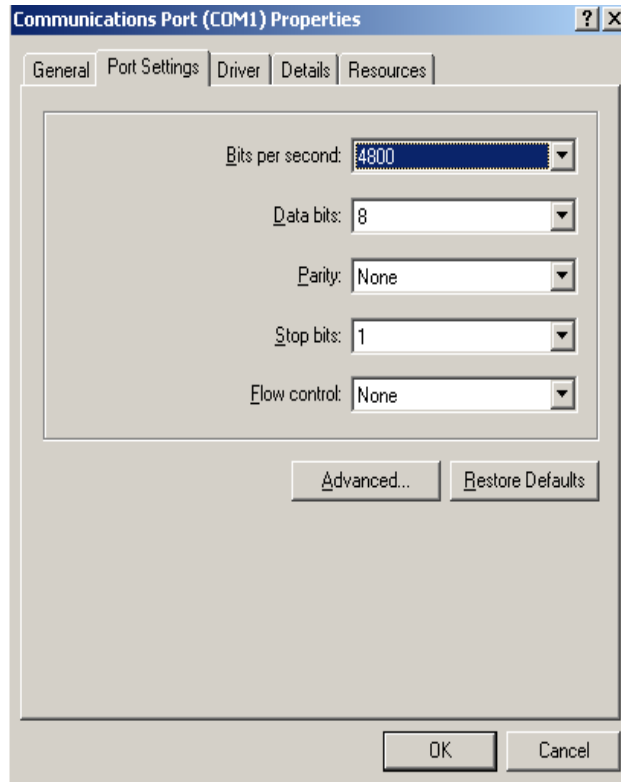


f. urmatorul pas este advanced (optiunea fifo buffers trebuie sa fie deselectata daca este selectata deselectati-o)

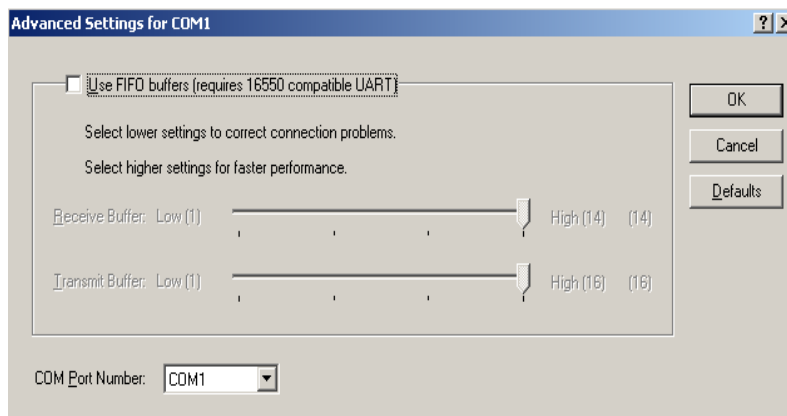

g. se apasa butonul ok , inca odata ok , se inchide tot pana ramane desktop-ul


h. Obligatoriu se va seta si regional options din meniul control panel se va trece obligatoriu pe English .

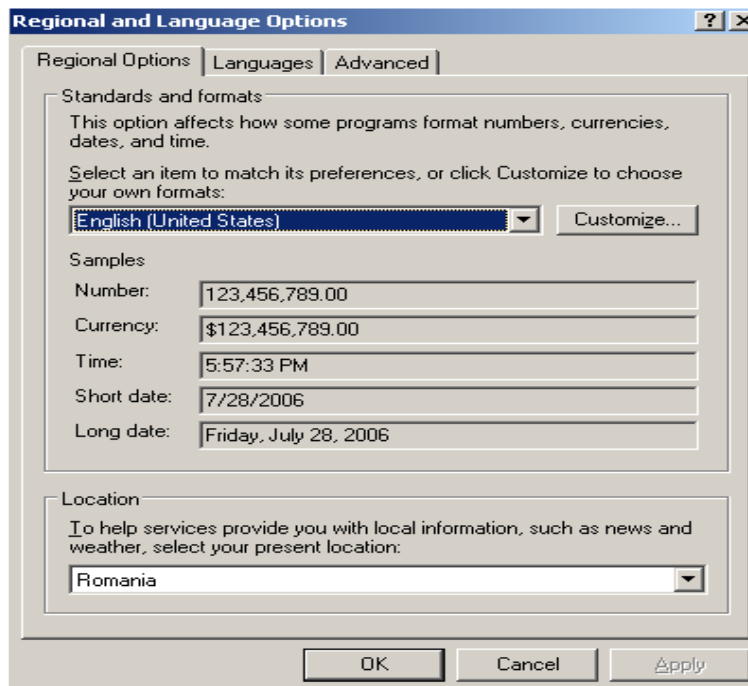

i. Iesim din meniu cu OK


j. Se restarteaza calculatorul.

**2. se porneste fisierul executabil (datplu 4.exe) si se alege locatia de instalare se apasa butonul install**

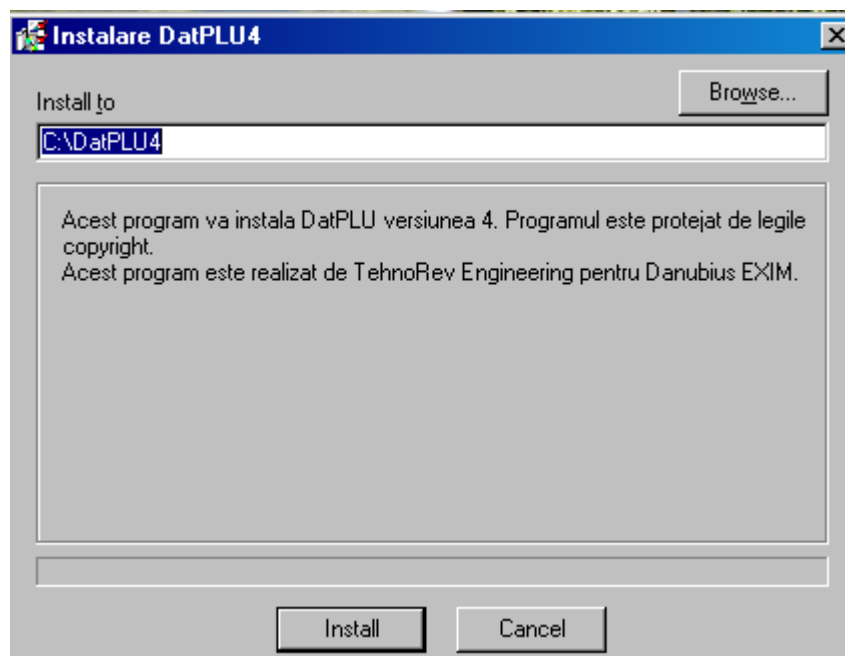



**3. Pentru a porni programul se da dublu click pe fisierul executabil**

a. Aceasta este fereastra programului prima data se seteaza modelul de casa daca este standard sau este din seria A

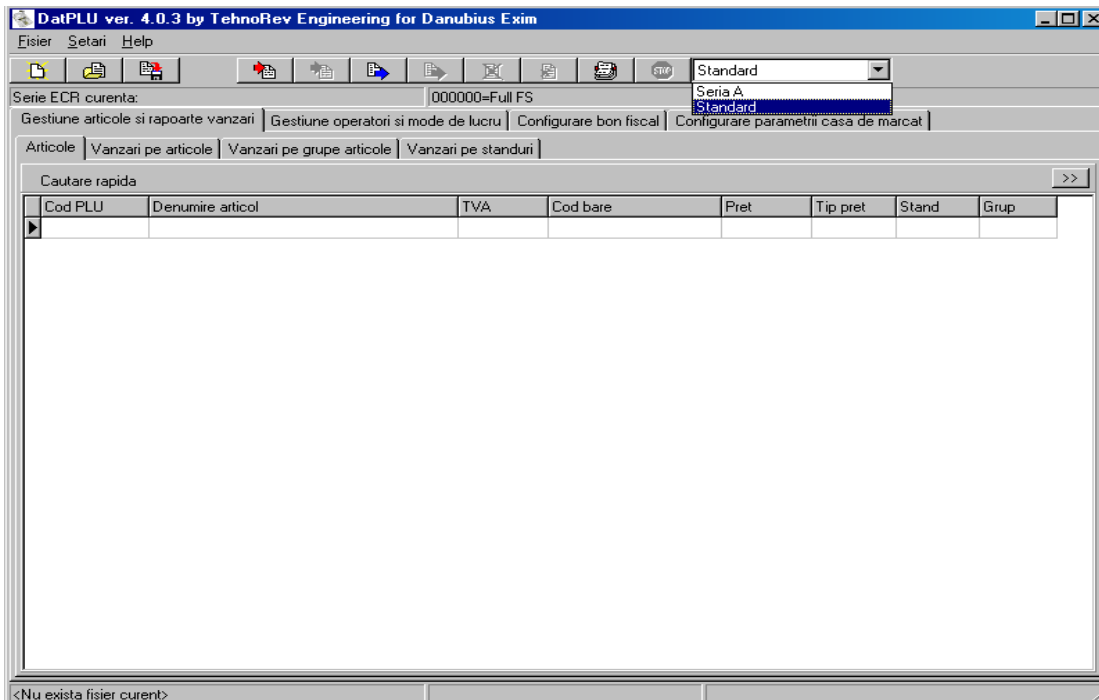


b. Urmatorul pas este alegerea meniului de setari

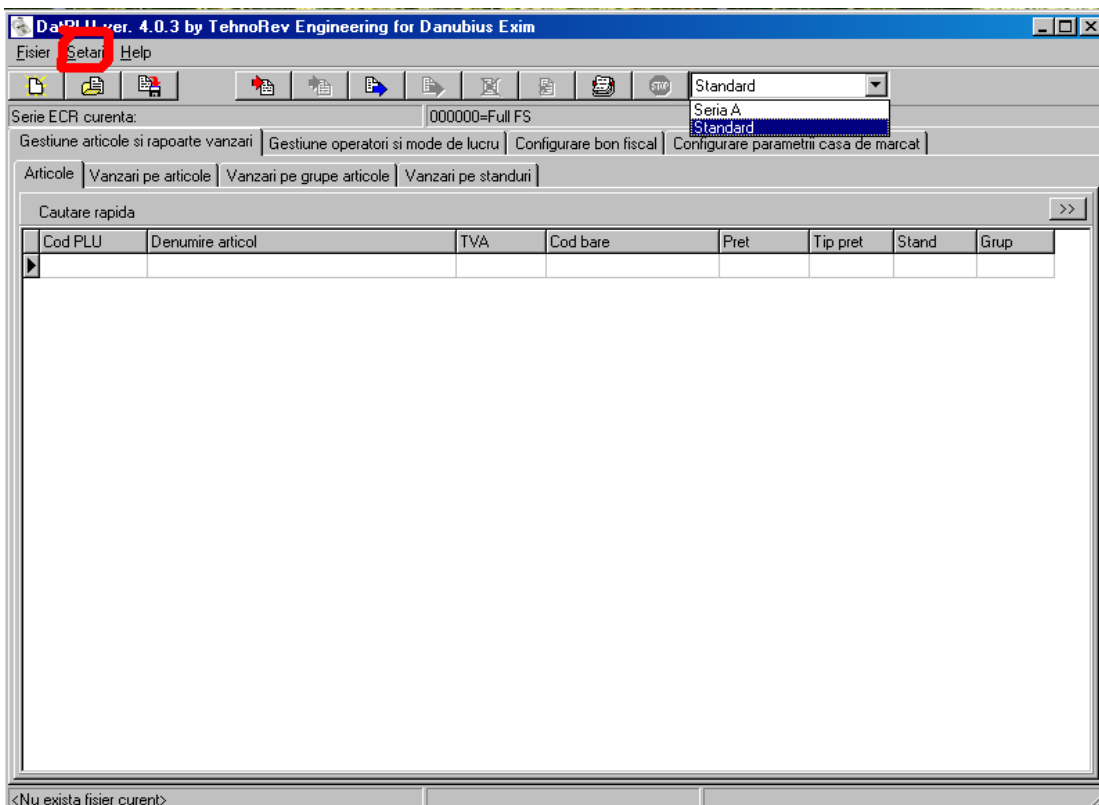


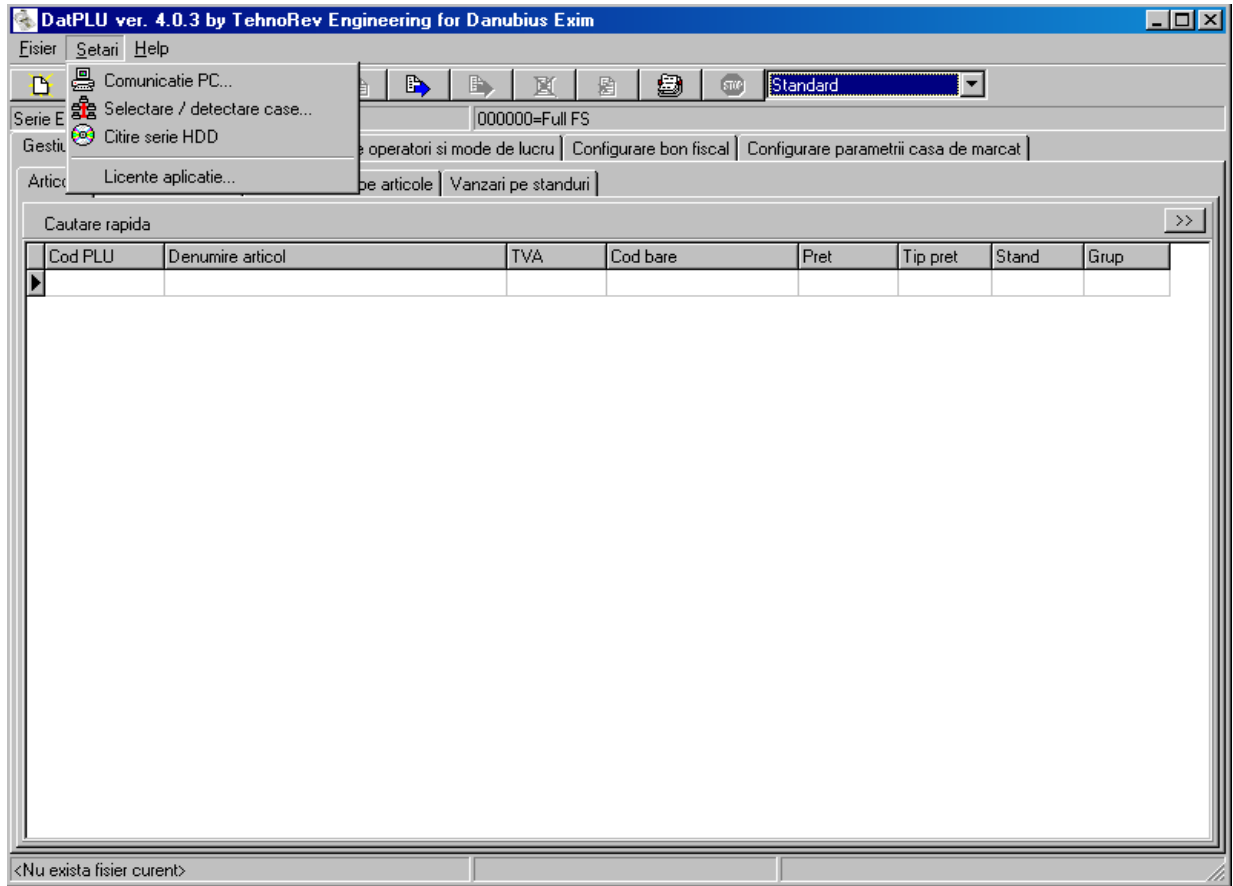


c. Se alege sub meniul Selectare/Detectare case

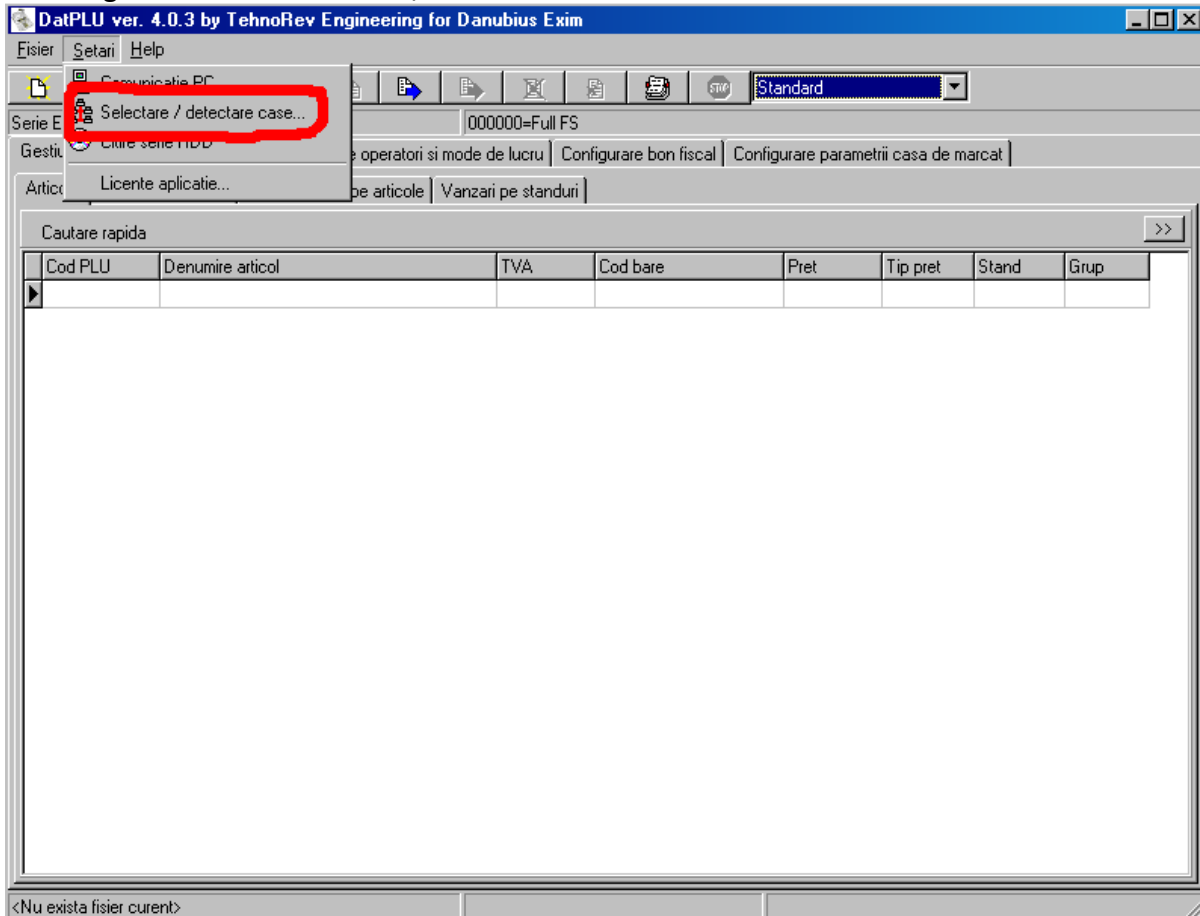


d. Se alege portul, viteza și se apasă butonul detectează

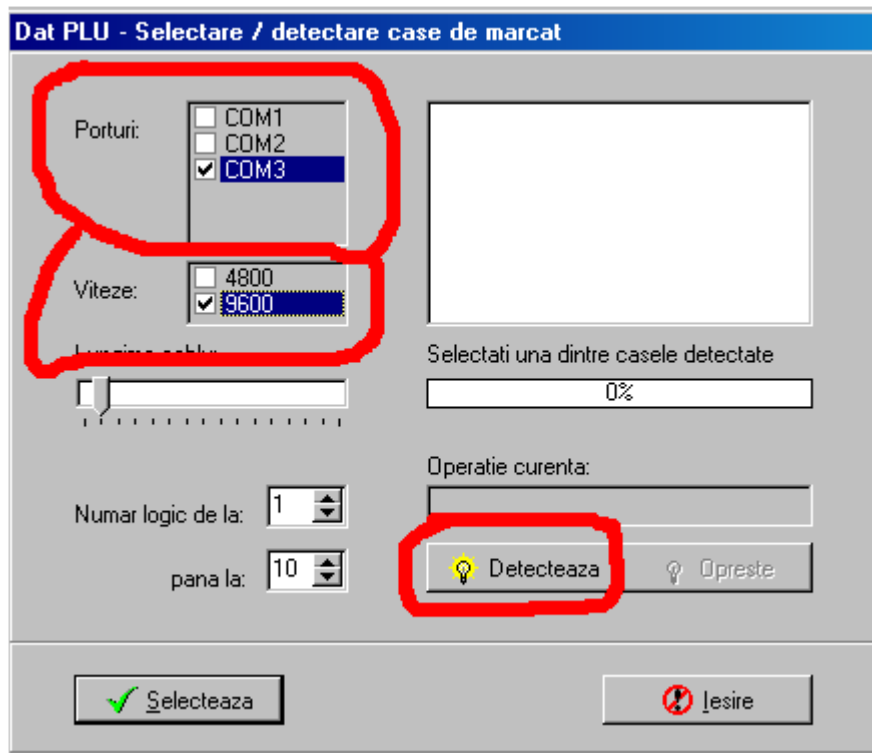


e. După detectarea casei se apasă butonul selectează

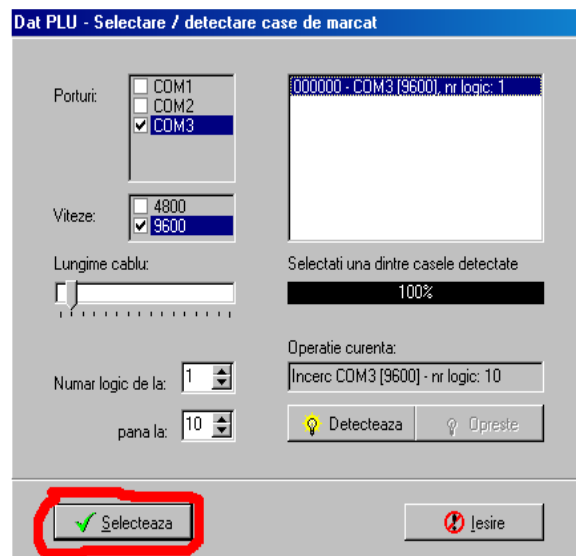

f. Se alege meniul gestiune articole si rapoarte vanzari si submeniul articole

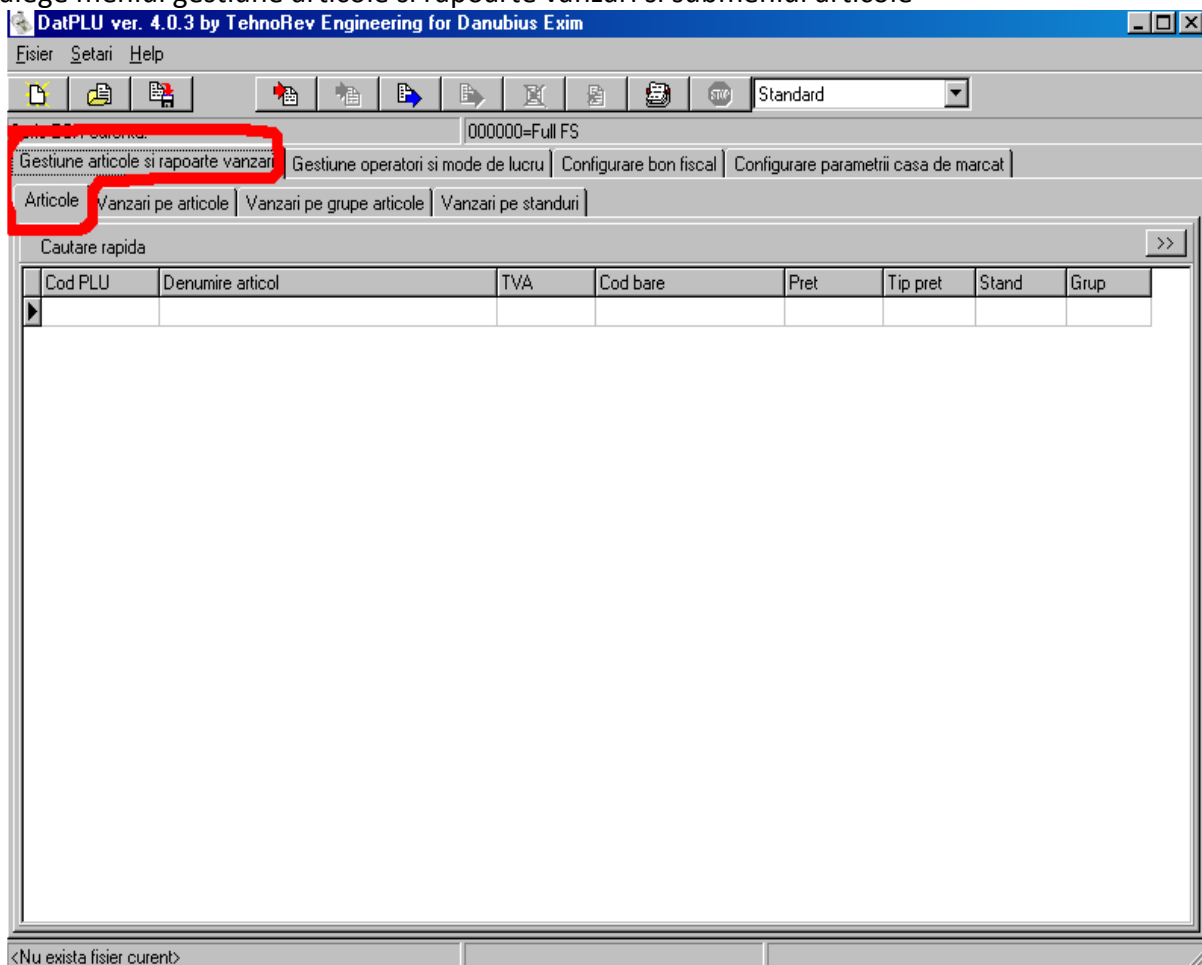


g. Se apasa butonul descarca

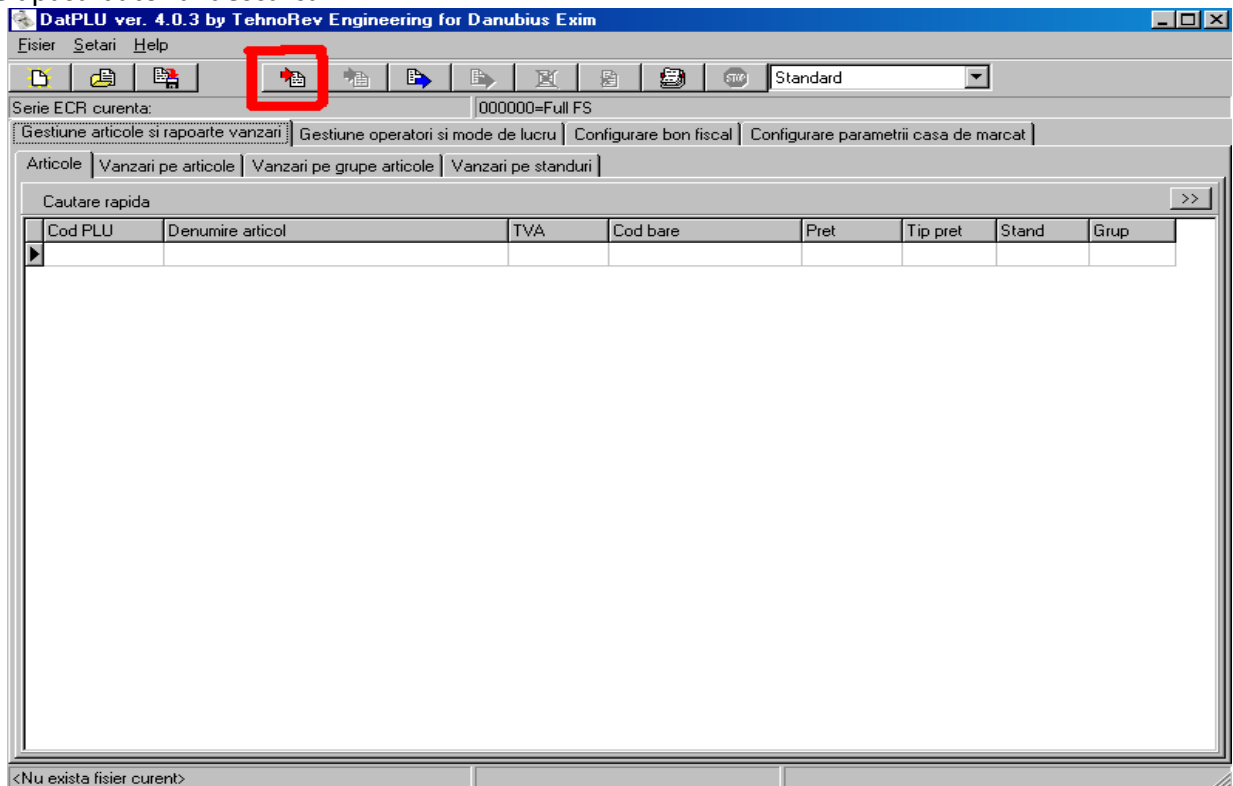




h. Dupa descarcare meniul v-a arata asa :

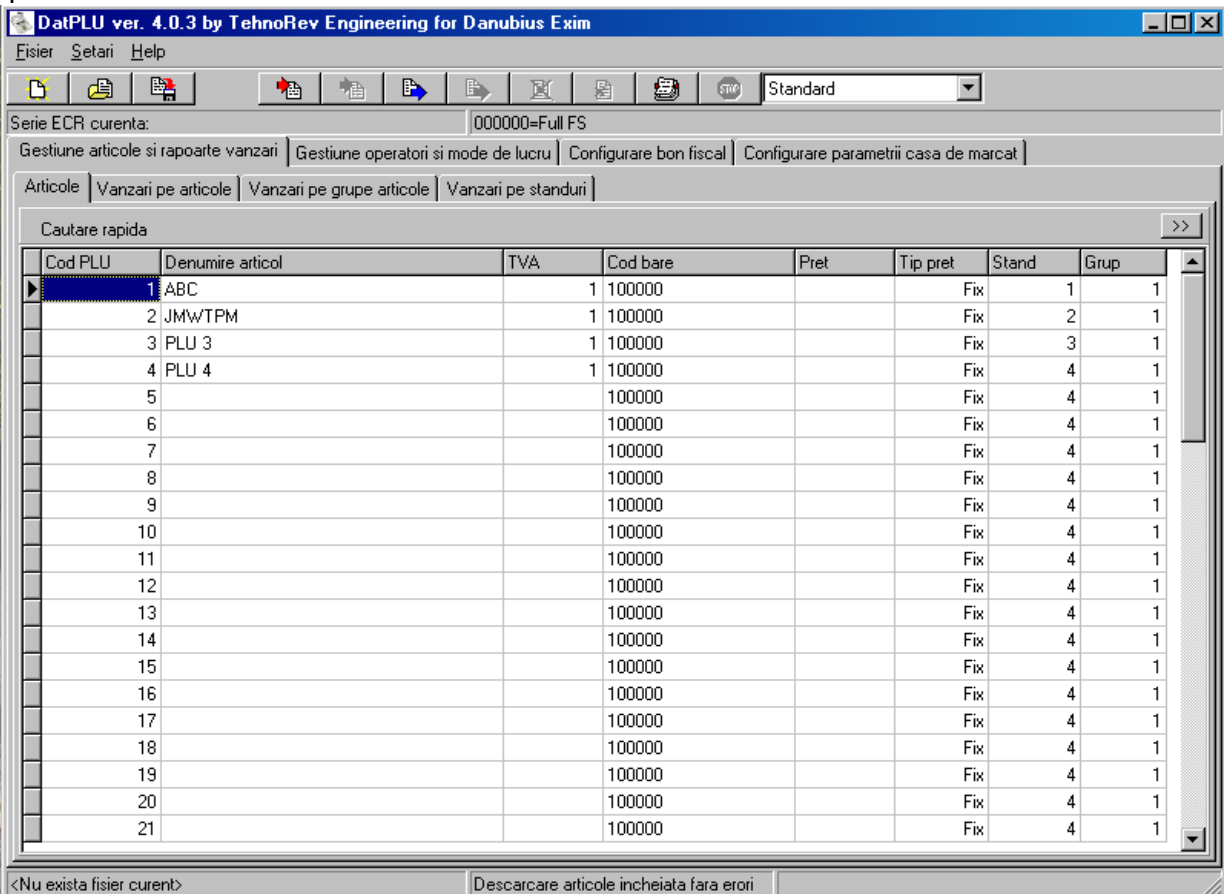

i. Dupa modificarea preturilor sau nomenclatoarelor de produse se apasa butonul incarcare pentru a incarca casa de marcat

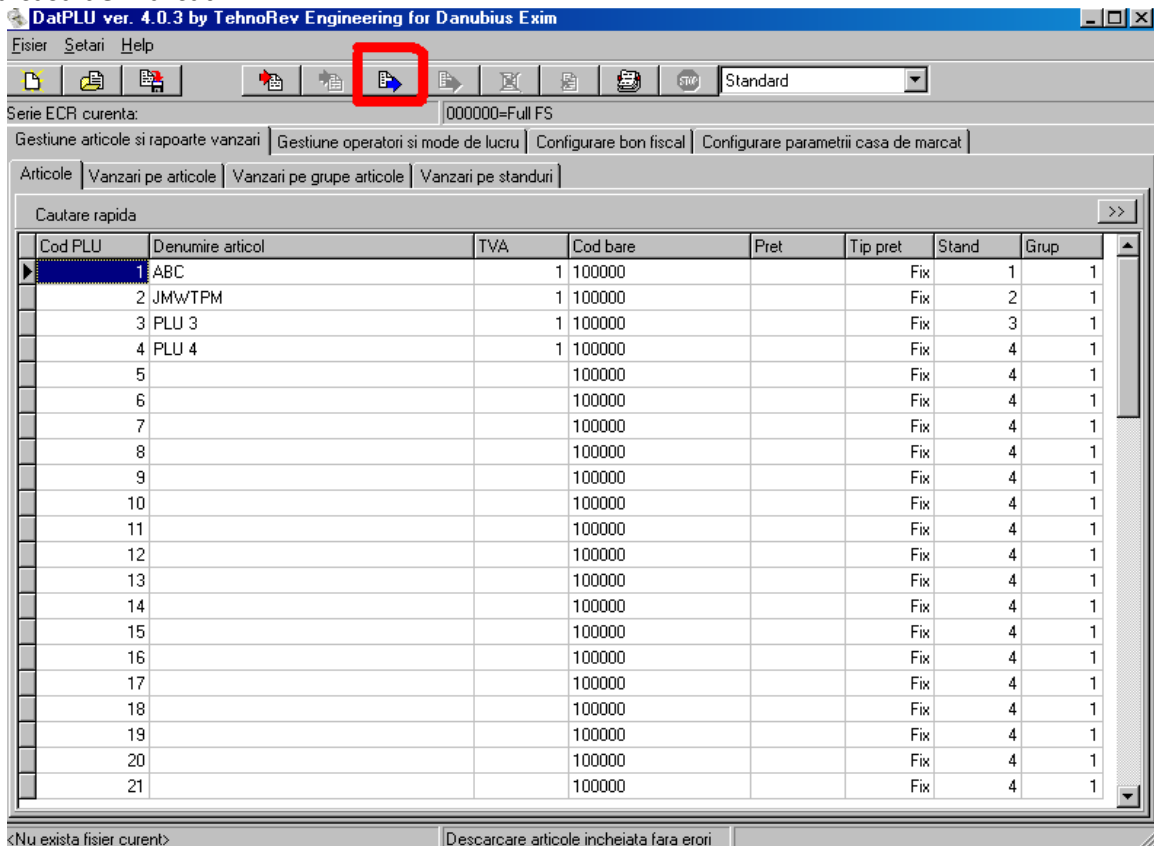


j.Urmatorul tab (vanzari pe articole) dupa o descarcare o sa va arate un raport de vanzari pe produse

Cod PLU	Cantitate vanduta	Valoare totala a cantitatii vandute
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
21		0


k.La urmatorul meniu Gestiune operatori si mod de lucru aveti posibilitatea de a modifica numele de casier parola mijloace de plata si reduceri si majorari

Numar	Nume operator	Parola de acces
1	CASIER 1	1
2	CASIER 2	2
3	CASIER 3	3
4	CASIER 4	4
5	CASIER 5	5
6	CASIER 6	6
7	CASIER 7	7
8	CASIER 8	8
9	CASIER 9	9
10	CASIER 10	10
11	CASIER 11	11
12	CASIER 12	12
13	CASIER 13	13
14	CASIER 14	14
15	CASIER 15	15
16	CASIER 16	16
17	CASIER 17	17
18	CASIER 18	18
19	CASIER 19	19
20	CASIER 20	20
21	CASIER 21	21


I.La meniul Configurare bon fiscal se poate seta formatul de bon si antetul bonului

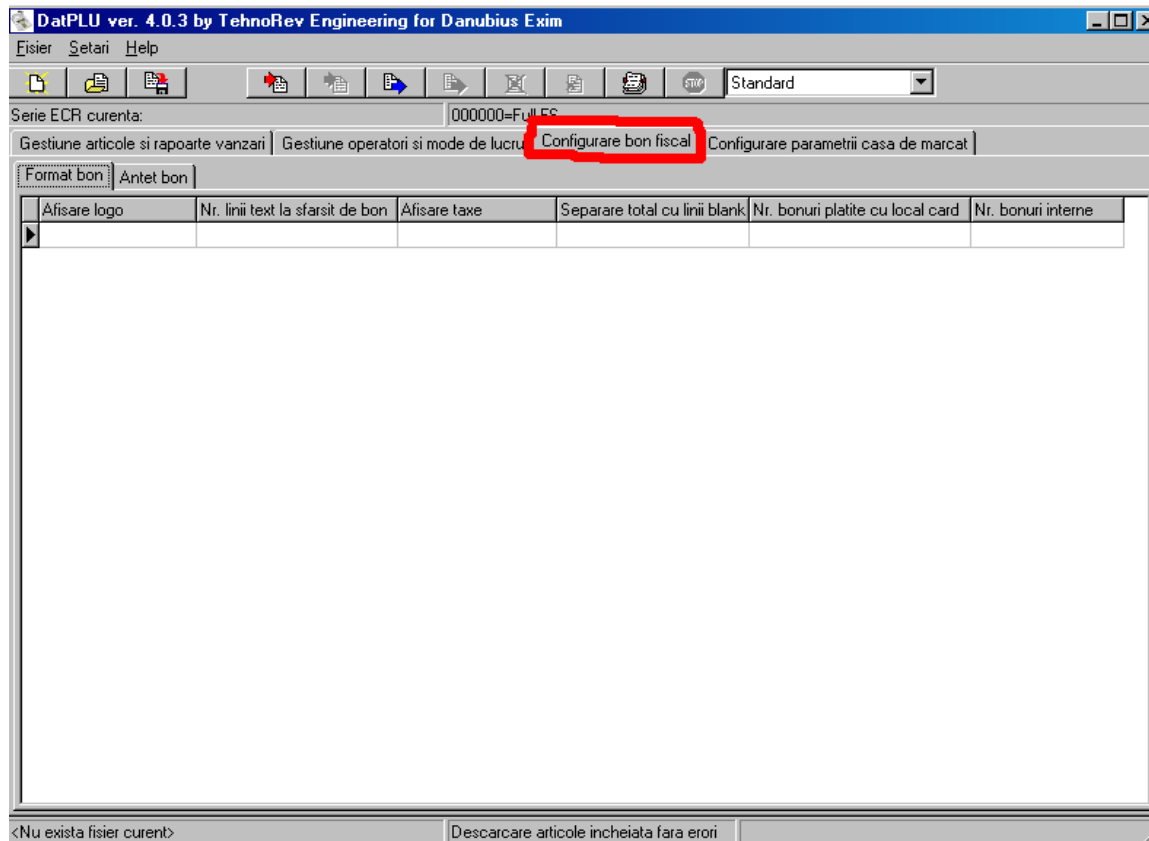

m.Aici se pot face diferite configurati pentru casa de marcat ex. Daca preturile includ TVA sau nu ,  
daca se accepta rest pentru plata cu cec. etc

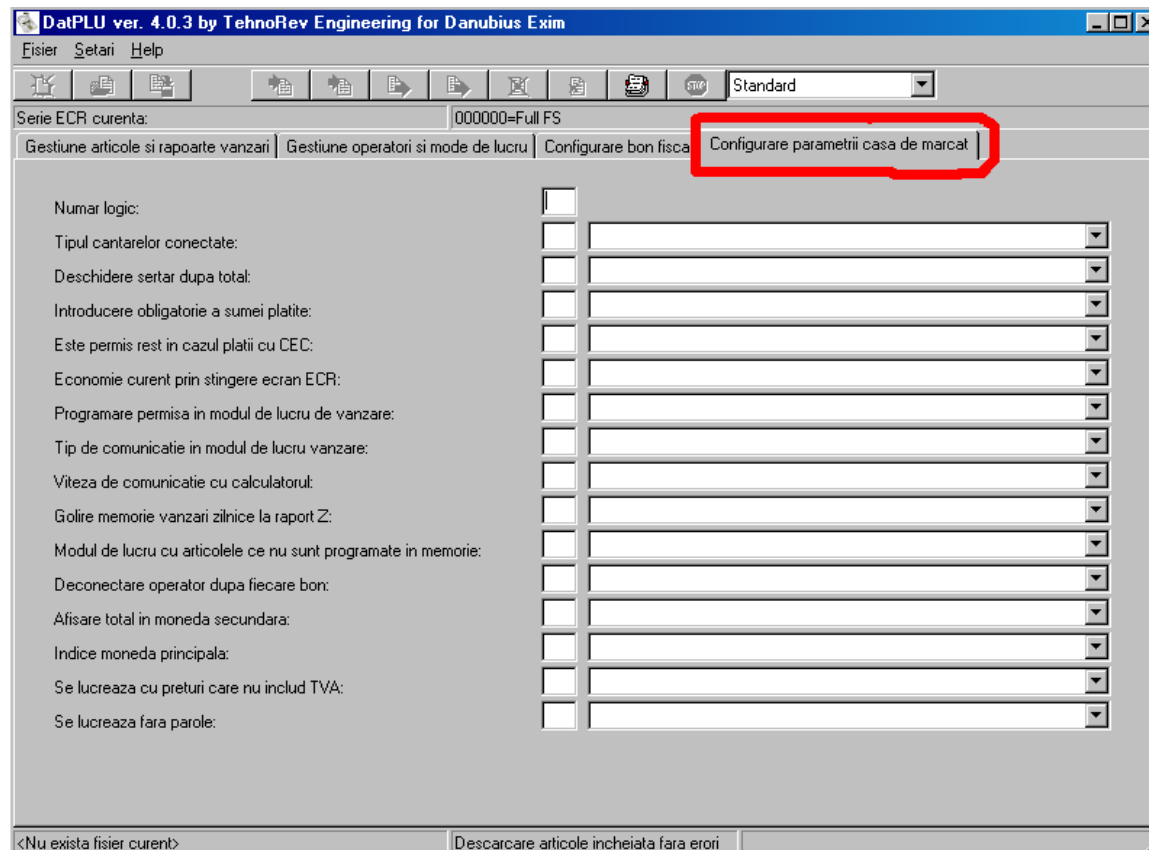

n.La final se da incarcare la toate setarile facute .

 Programul este compatibil cu toate casele de marcat Datecs (MP55,MP55L,MP55LD,MP55B,DP50D,DP50)

 Programul este compatibil cu urmatoarele sisteme de operare:

- Windows 98 ,
- Windows 2000 ,
- Windows XP.